



Radiateur fonte

COLONNINE E 200

Assemblage sur mesure
des radiateurs sur demande

Grande inertie

Longévité

FABRICATION

- > Batteries standard de 10 éléments (sans pieds)
- > Radiateurs avec pieds : sur mesure, délai 4 à 6 semaines (prévoir 3 éléments pied à partir de 13 éléments)
- > Raccordement 1"1/4
- > Recouvert d'un apprêt antirouille
- > Conforme à la norme EN 442


ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- > Dotation gratuite par batterie de 10 éléments :
 - 1 bouchon plein droit
 - 2 réductions 1/2 (droite et gauche)
 - 1 réduction 1/8 gauche

INSTALLATION

- > A 10 cm du sol minimum pour convection
- > Pression de service maximale : 8 bars

IMPLANTATION

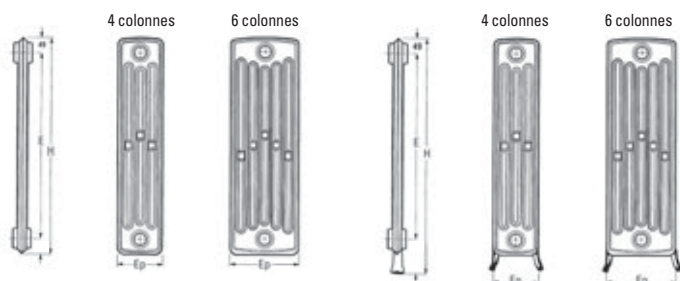

Largeur d'un élément : 60 mm

DISPONIBILITÉ

- > Disponible sur stock en batterie de 10 éléments
 - > Radiateurs assemblés : délai 4 à 6 semaines supplément
assemblage : voir en bas de page
- En raison des vibrations lors du transport, nous ne pouvons garantir l'étanchéité des assemblages ; nous vous conseillons donc de resserrer systématiquement les éléments avec une barre à nipler**



Kit comprenant

- Robinet
- Bouchon, purgeur
- Coude de réglage 1/2"

Prix (€ H.T.)	95,00
Code	SKLIBRN

COLONNINE E 200		4-300	4-415	4-600	4-700	4-900	6-425	6-600	6-700	6-900
Nombre de colonnes		4	4	4	4	4	6	6	6	6
Contenance en eau	l	0,35	0,51	0,85	0,97	1,10	0,85	1,20	1,40	1,60
Puissance $\Delta T 50^\circ C$	W	43	65	93	108	139	95	133	151	197
Hauteur (élément intermédiaire / élément pied) H	mm	300/357	415/475	600/660	700/760	900/960	425/485	600/660	700/760	899/960
Entraxe E	mm	200	320	500	600	800	350	500	600	800
Épaisseur Ep	mm	144	144	144	144	144	221	221	221	221
Poids	kg	3,9	4,7	6,1	6,7	8,2	6,9	8,8	10,0	13,1
Éléments intermédiaires										
Prix (€ H.T.)		25,00	31,90	40,30	43,50	51,50	53,50	62,00	73,10	83,50
Code		CN430	CN441	CN460	CN470	CN490	CN642	CN660	CN670	CN690
Éléments pieds										
Prix (€ H.T.)		44,90	57,20	73,30	77,00	79,60	83,80	101,20	103,10	114,50
Code		CN430P	CN441P	CN460P	CN470P	CN490P	CN642P	CN660P	CN670P	CN690P

Assemblage sur mesure (prix net H.T. non remisable par radiateur) **RAZMMONTAGE 50,00** (maxi 20 éléments, délai 4 à 6 semaines)