


Module hydraulique

Bouteille casse pression

Bouteille de mélange thermostatique

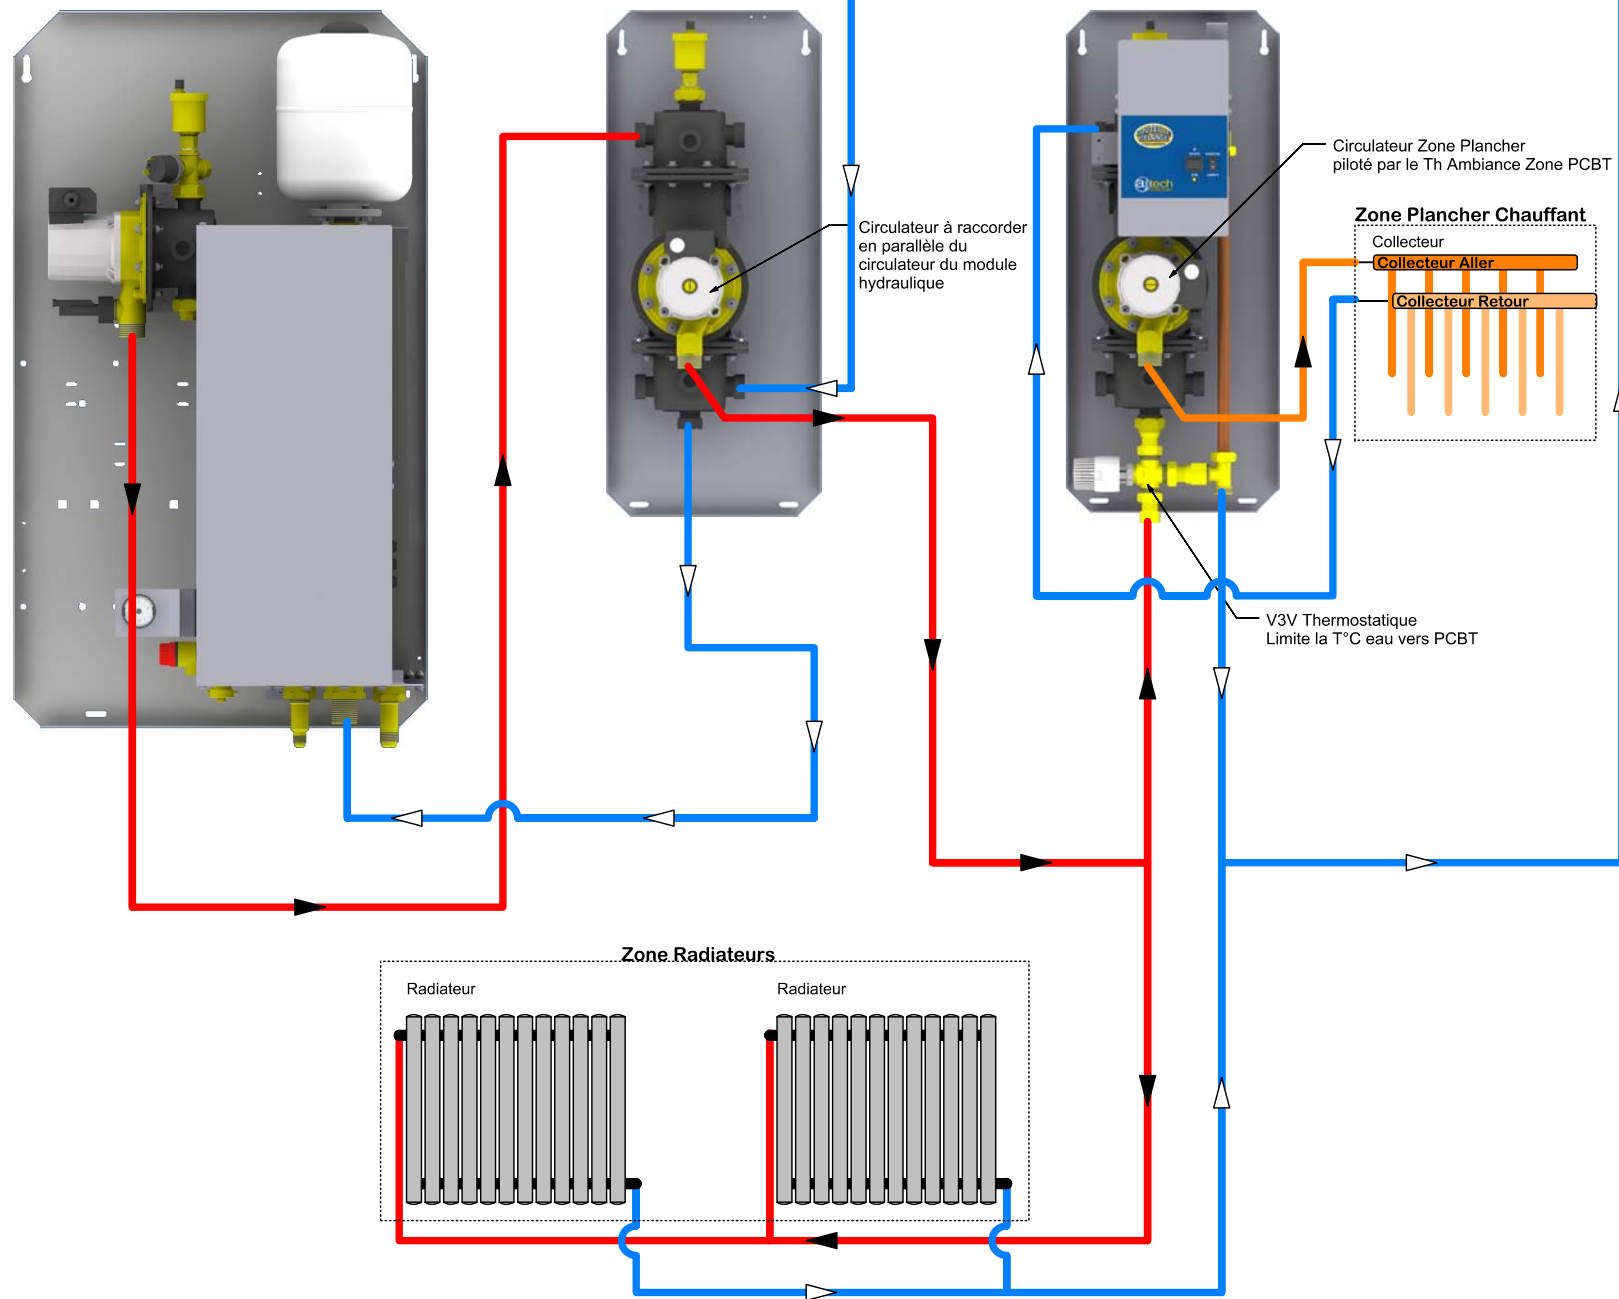

APPLICATION : Installation mixte (plancher 35°C + radiateur basse température < 45°C) Mise en place d'une Bouteille de Mélange Thermostatique + Bouteille Casse Pression avec son Circulateur
 A appliquer dans le cas de radiateurs avec têtes thermostatiques et/ou si le volume chauffé par les radiateurs représente plus de 40% du volume total chauffé de l'habitation

MODULES CONCERNES :

BAGUIO / HEGO A

CREE LE : 22/09/2008

MODIFIE LE :

REF :

PAGE : 3

