


Module hydraulique

Bouteille de mélange thermostatique

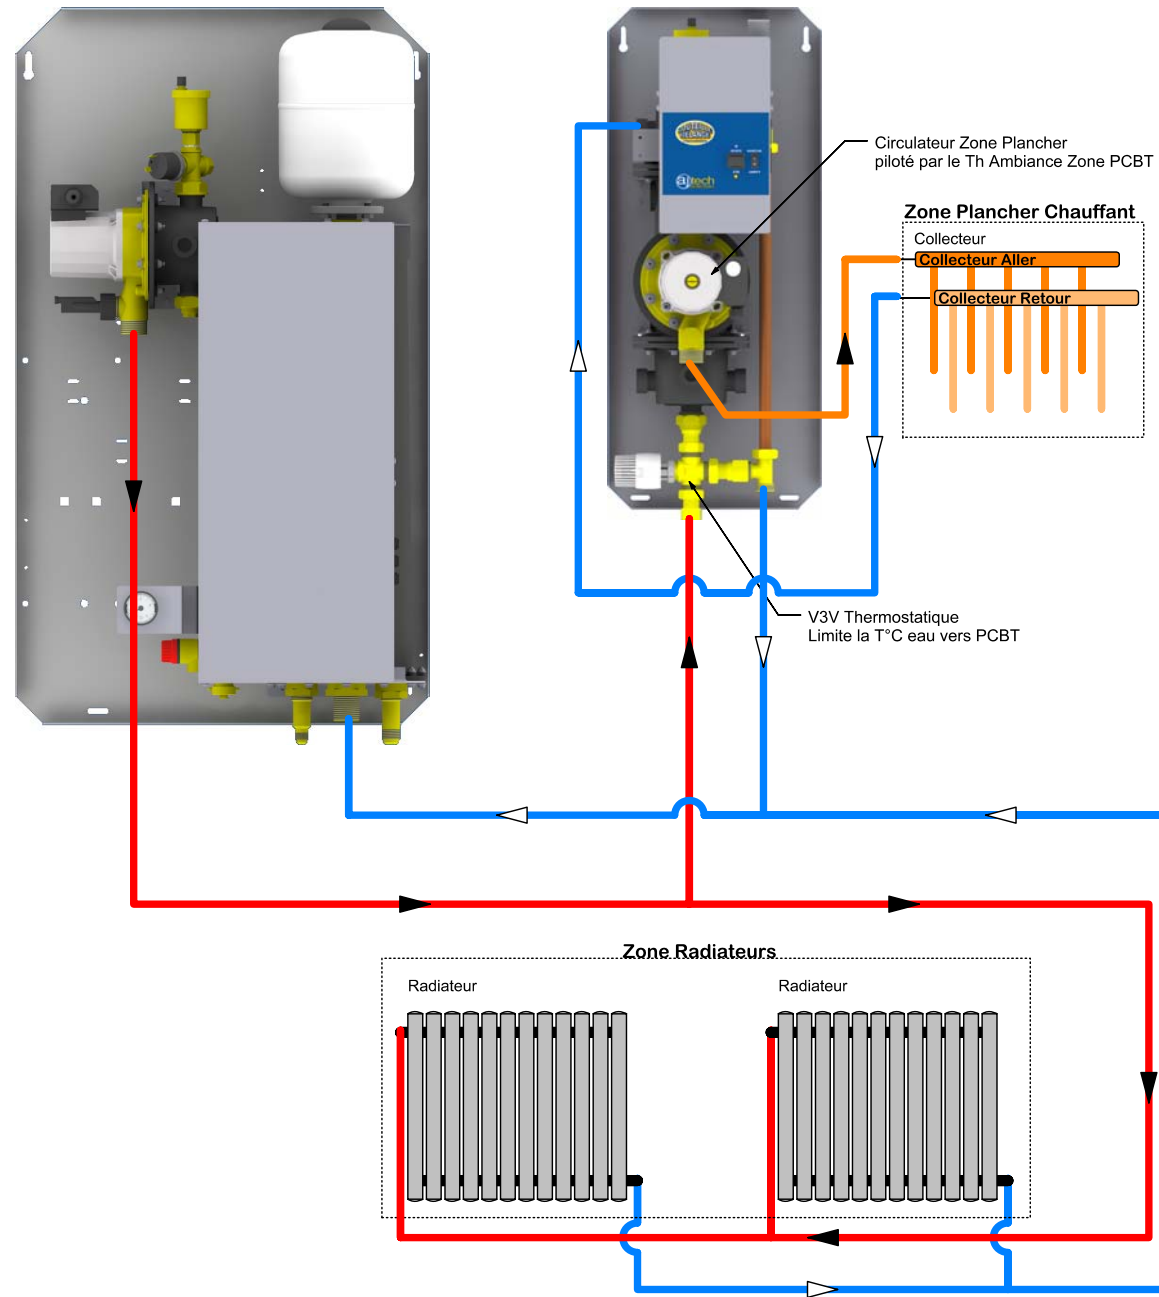

APPLICATION : Installation mixte (plancher 35°C + radiateur basse température < 45°C) Mise en place d'une Bouteille de Mélange Thermostatique.
Peut être appliqué dans le cas de radiateurs sans têtes thermostatiques et si le volume chauffé par les radiateurs représente plus de 40% du volume total chauffé de l'habitation

MODULES CONCERNES :

BAGUIO / HEGO A

CREÉ LE : 22/09/2008

MODIFIÉ LE :

REF :

PAGE : 4