
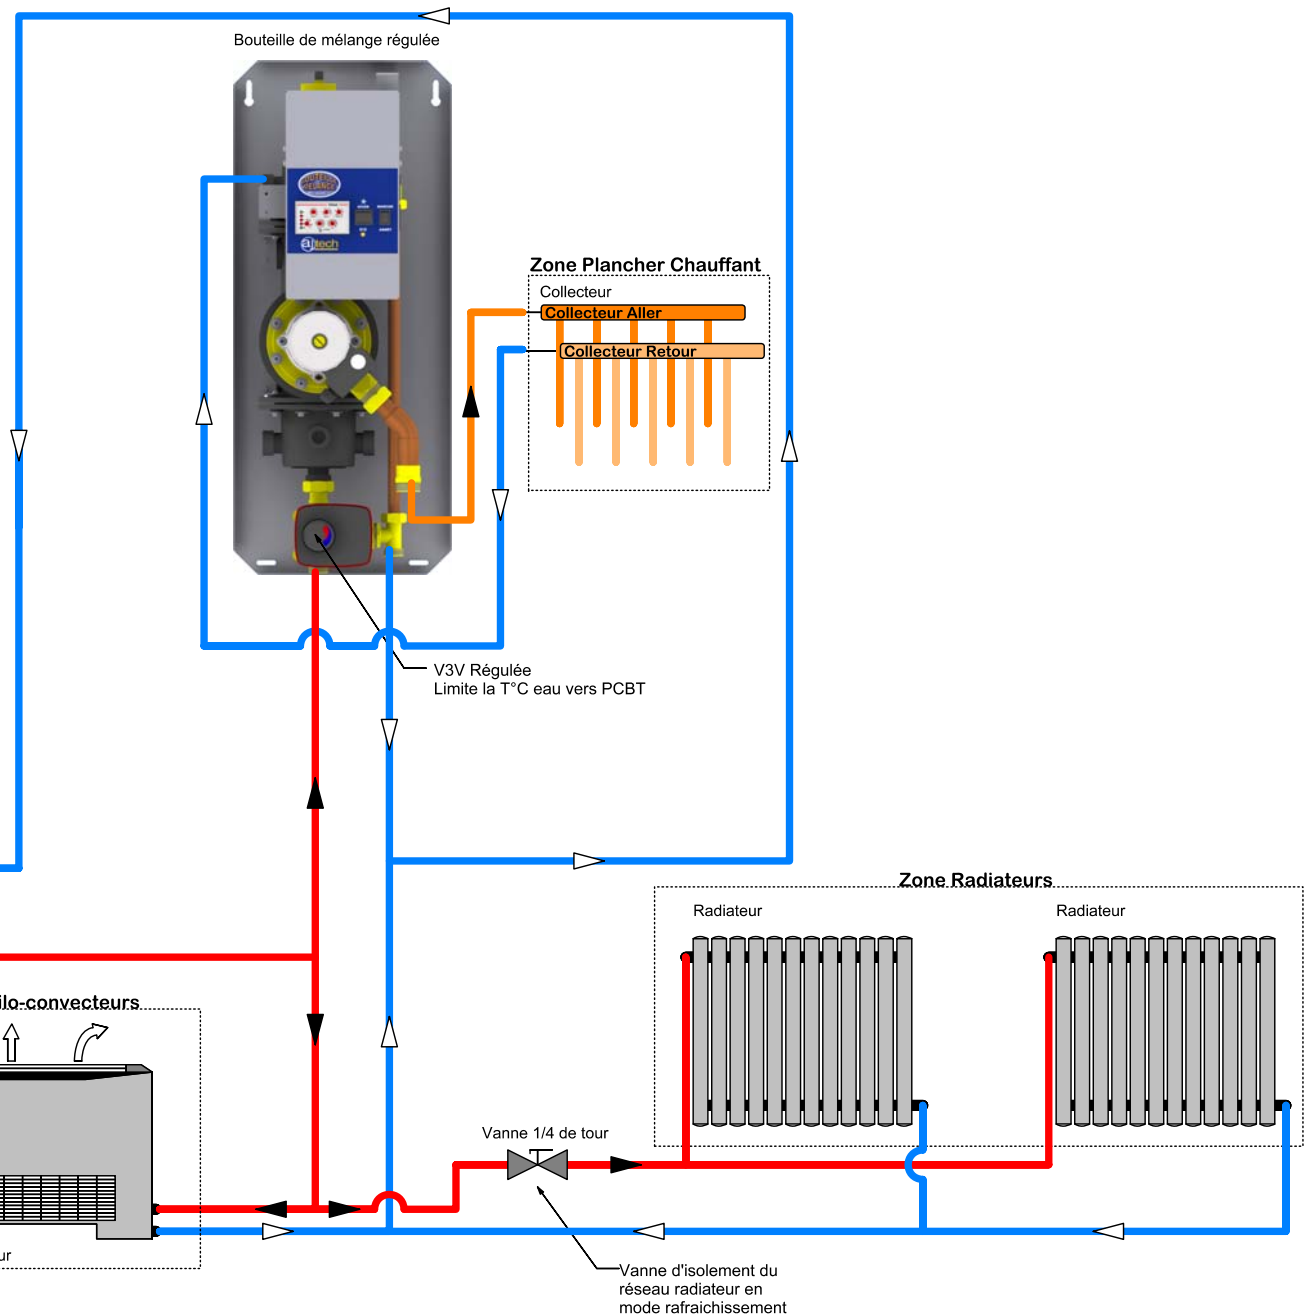


Module hydraulique

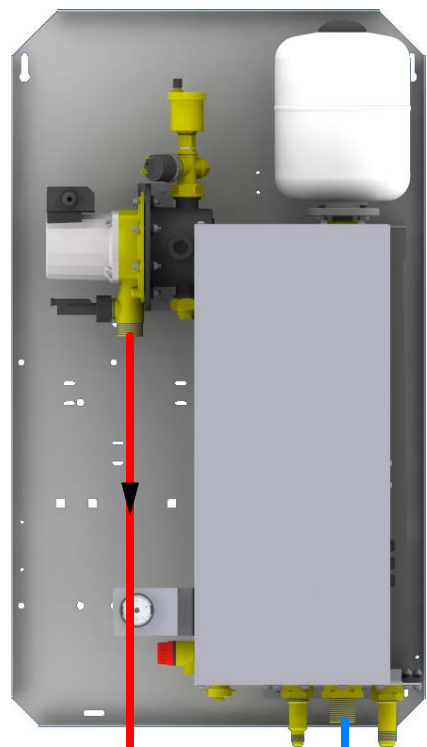

Régulation de la zone ventilo-convecteurs par action sur la vitesse de ventilation. Maintien d'un débit d'eau constant dans le réseau ventilo-convecteur

APPLICATION : Installation mixte (plancher 35°C + radiateur basse température < 45°C + ventilo convecteur) Mise en place d'une Bouteille de Mélange Régulée. Peut être appliqué dans le cas de radiateurs sans têtes thermostatiques et si le volume chauffé par les ventilo convecteurs représente plus de 40% du volume total chauffé de l'habitation.

MODULES CONCERNES : BAGUIO / HEGO A

CREE LE : 22/09/2008

MODIFIE LE :

REF :

PAGE : 12

