



PS
PSR

- Serbatoio d'Accumulo
- Serbatoio d'Accumulo con 1 Serpentino
- *Réservoir de Stockage*
- *Réservoir de Stockage avec Echangeur*

PS
PSR

SERBATOIO D'ACCUMULO

SERBATOIO D'ACCUMULO CON 1 SERPENTINO

I serbatoi d'accumulo sono indicati per accumulare acqua calda di riscaldamento proveniente da svariate fonti di energia, tipo caldaie di riscaldamento a legna, termocucine, caminetti, ecc.

Gli attacchi sono posizionati nella parte anteriore del bollitore per facilitare il collegamento in batteria. I modelli **PSR** sono muniti di un serpentino fisso per essere collegati ad un impianto solare.

La parte interna del recipiente è grezza, mentre l'esterna è verniciata.

Coibentazione in poliuretano morbido dello spessore di 100 mm con rivestimento esterno in PVC flessibile. (Per i lt 300 lo spessore dell'isolamento è 75 mm)

Termoformato superiore in PST fino a lt 1000, oltre in PVC nero.

RÉSERVOIR DE STOCKAGE

RÉSERVOIR DE STOCKAGE AVEC ECHANGEUR

Les réservoirs de stockage sont indiqués pour accumuler l'eau chaude de chauffage provenant de diverses sources d'énergie, telles que les chaudières de chauffage à bois, les thermo cuisinières, les cheminées, etc.

Les manchons sont positionnés à l'avant du chauffe-eau pour faciliter le raccordement en batterie.

*Les modèles **PSR** sont munis d'un échangeur qui permet de les raccorder aux panneaux solaires.*

La partie intérieure du récipient est brute tandis que l'extérieur est traité avec un peinture antirouille.





L'isolation en polyuréthane souple de 100 mm d'épaisseur, avec revêtement externe en PVC, est fournie avec les accessoires dans un kit à part.

(Pour le réservoir de 300 litres, l'épaisseur de l'isolation est de 75 mm).



PS

PSR

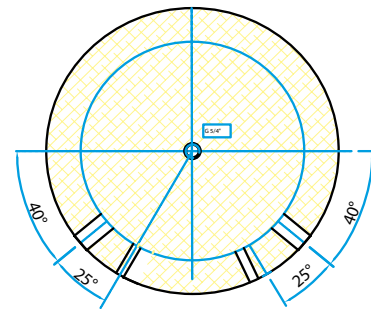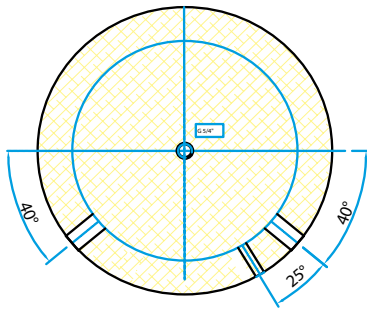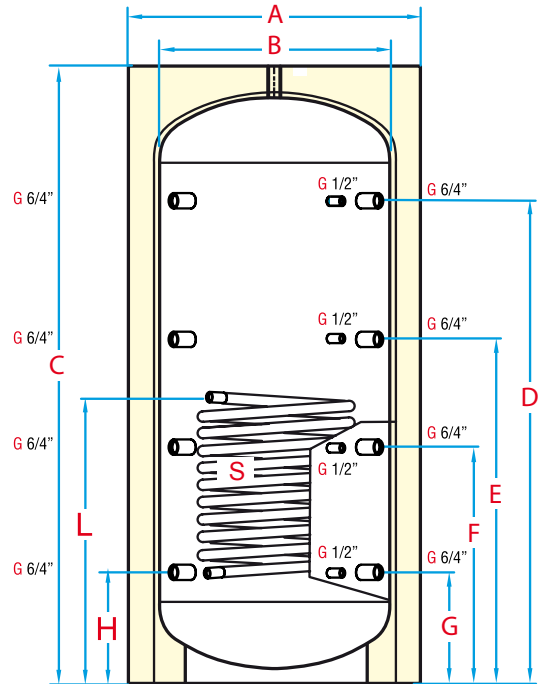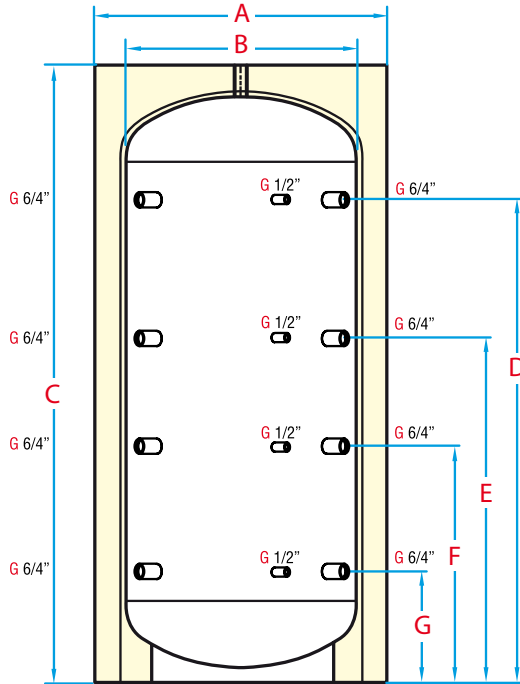

Pressione massima d'esercizio **3 bar** • Temperatura max d'esercizio **95°C** - Pression max d'exercice **3 bar** • Temperature max d'exercice : **95°C**

MOD PS-PSR	A	B	C	D	E	F	G	H 1"	L 1"	S m ²	Kw PSR	Kg PS	Kg PSR
300	650	500	1660	1415	1010	610	205	205	845	1,5	40	60	78
500	850	650	1750	1405	1020	640	255	255	685	2,5	70	86	110
800	990	790	1830	1460	1075	695	310	310	810	2,5	70	125	160
1000	990	790	2080	1710	1245	780	310	310	960	3	85	138	180
1250	1150	950	2065	1700	1235	770	300	300	850	3,5	100	200	250
1500	1200	1000	2120	1735	1270	805	335	335	885	3,5	100	215	275
2000	1400	1200	2195	1765	1300	835	365	365	950	4,5	130	265	330
3000	1450	1250	2750	2285	1655	1020	385	385	970	4,5	130	360	430
4000	1600	1400	2860	2380	1750	1115	480	480	1230	5	140	420	490
5000	1800	1600	2920	2410	1780	1140	510	510	1260	6	165	520	600

I dati tecnici specificati in questa scheda sono da considerarsi esclusivamente a titolo informativo e non impegnativo per la Casa Costruttrice che li può variare in qualsiasi momento e senza nessun preavviso.

Les données techniques de la présente fiche sont fournies seulement a titre d'information et ne sont pas contraignantes pour le Fabricant, que se réserve le droit de le modifier à tout moment et sans aucun préavis.