


**Repérer sur la carte le boîtier B comportant 4 micro-interrupteurs.**  
**Régler l'interrupteur 1 sur la position « on »**  
**Régler l'interrupteur 2 sur la position « off ».**

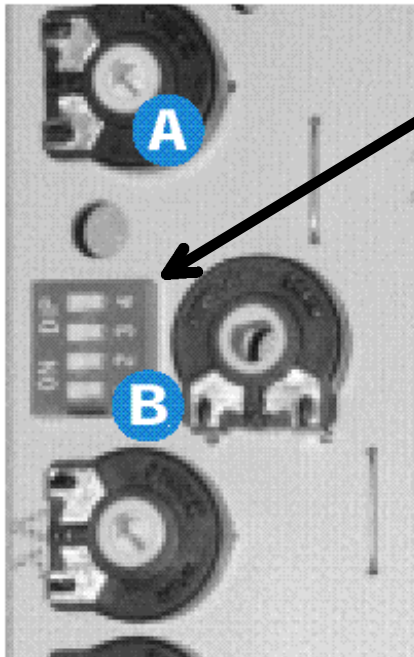

**Choix de fonctionnement au niveau de la carte**  
 La position de 4 interrupteurs sur **ON** ou **OFF** du boîtier **B** détermine le fonctionnement de la pompe et la température maximale en chauffage de la chaudière.

Réglage usine

Interrupteur 1	ON		OFF	
	Interrupteur 2	ON	OFF	ON
> Pompe :	permanent	avec brûleur	permanent	avec T.A.
Interrupteur 3	ON		OFF	
Interrupteur 4	ON	OFF	ON	OFF
> Temp. maxi. :	53°C	87°C	53°C	73°C

NB : avec un thermostat d'ambiance l'interrupteur 1 sera réglé sur « OFF ».

\*\*\*\*\*