
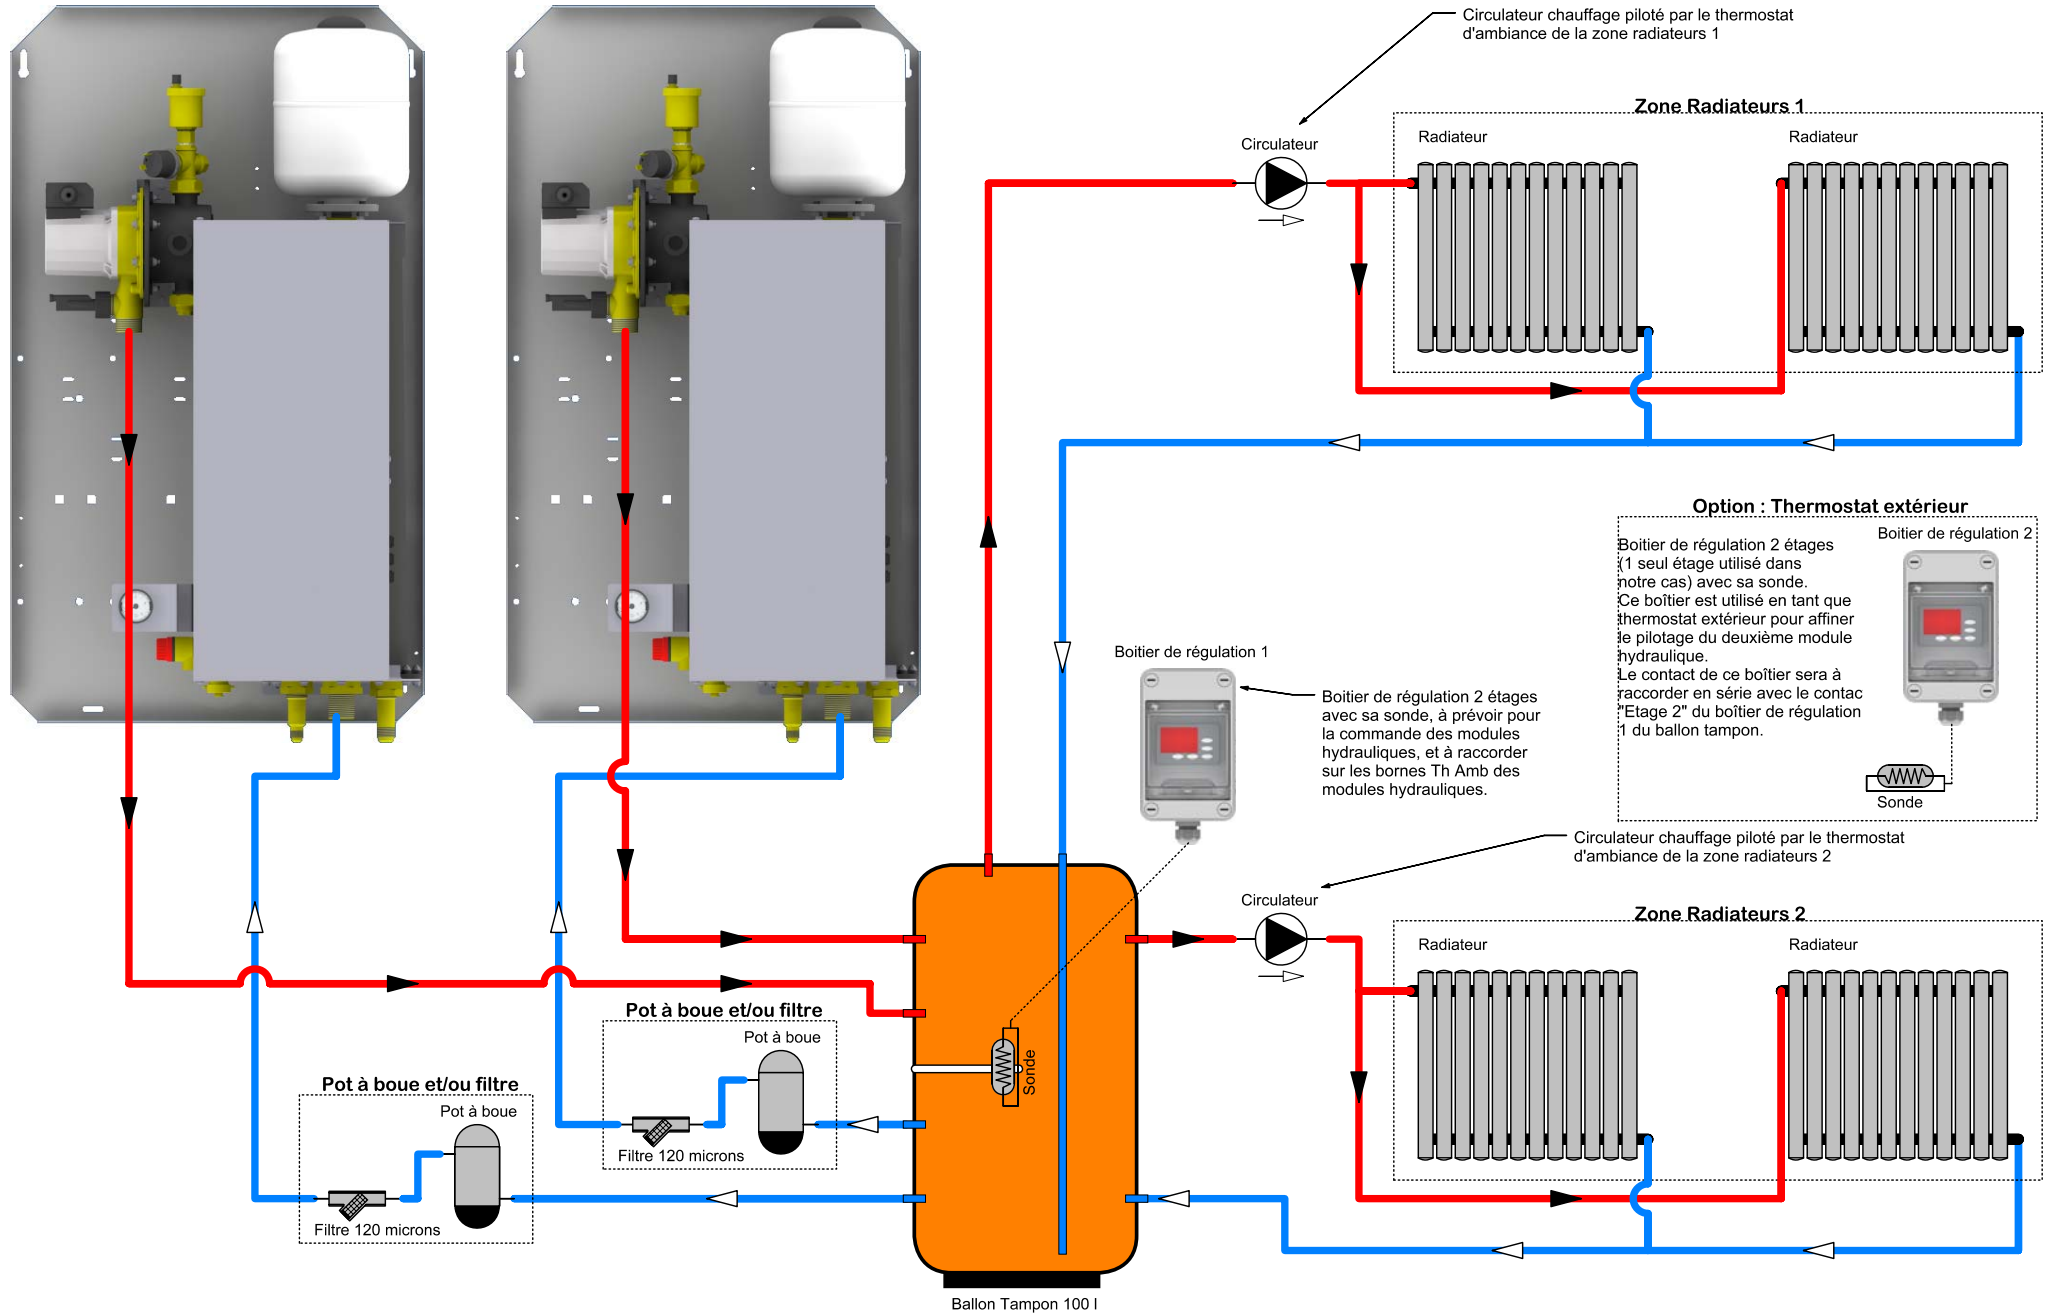
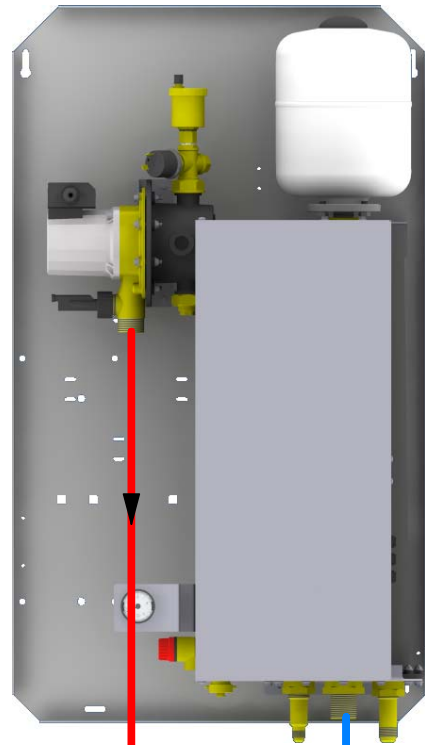



Module hydraulique

Module hydraulique

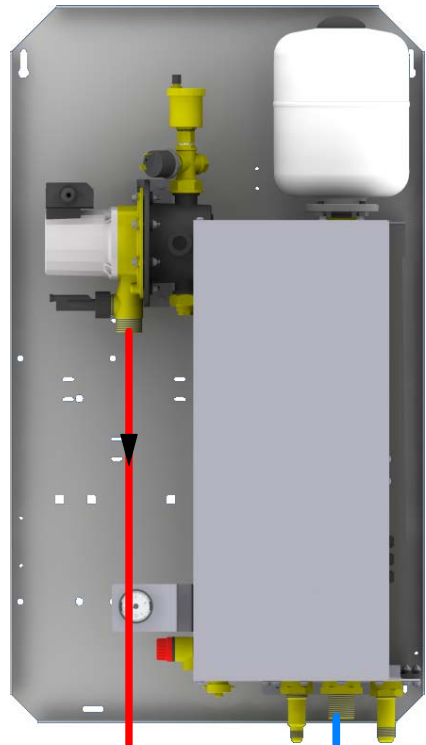

Circulateur chauffage piloté par le thermostat d'ambiance de la zone radiateurs 1

Zone Radiateurs 1

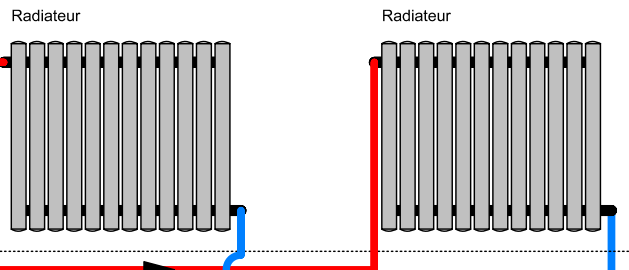

Option : Thermostat extérieur


Boitier de régulation 2 étages (1 seul étage utilisé dans notre cas) avec sa sonde. Ce boîtier est utilisé en tant que thermostat extérieur pour affiner le pilotage du deuxième module hydraulique. Le contact de ce boîtier sera à raccorder en série avec le contact 'Etage 2' du boîtier de régulation du ballon tampon.



Boitier de régulation 2 étages avec sa sonde, à prévoir pour la commande des modules hydrauliques, et à raccorder sur les bornes Th Amb des modules hydrauliques.

Circulateur chauffage piloté par le thermostat d'ambiance de la zone radiateurs 2

Zone Radiateurs 2

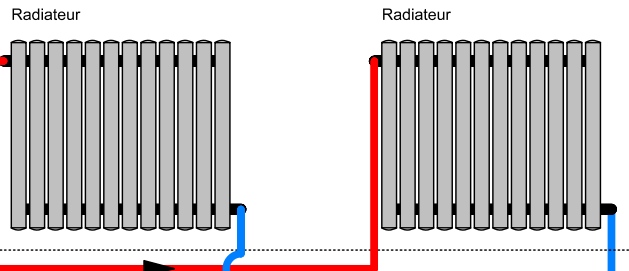

Ballon Tampon 100 l

APPLICATION : Installation de deux modules en cascade sur 2 zones de radiateurs avec mise en place d'un ballon tampon, et optimisation de la régulation par thermostat extérieur.

MODULES CONCERNES : ZURAN / BAGUIO / HEGO A

CREE LE : 04/11/2008

MODIFIE LE :

REF :

PAGE : 39

